

SLAM実習

宮本 信彦

国立研究開発法人産業技術総合研究所
インダストリアルCPS研究センター



資料

- 「WEBページ」フォルダのHTMLファイルを開く
 - チュートリアル(SLAM実習) _ OpenRTM-aist.html
- もしくは以下のリンク
 - <https://openrtm.org/openrtm/ja/node/7098>



The screenshot shows the OpenRTM-aist website navigation menu. The header includes the OpenRTM-aist logo and the tagline "MIDDLEWARE The power to connect". The navigation menu consists of the following items: ホーム (Home), ダウンロード (Download), ドキュメント (Documentation), コミュニティ (Community), 研究開発 (Research & Development), プロジェクト (Projects), and ハードウェア (Hardware). Below the navigation menu, there is a section titled "Pukiwikiマニュアル" (Pukiwiki Manual) with a list of links:

- PathPlanシステムの起動(Raspberry Pi)
- NavigationManager、MapServerの起動(PC)
- ポートの接続、RTCのアクティブ化
- 経路生成
- 経路追従

はじめに

このページではLiDAR付RaspberryPiマウスを用いてSLAMによるナビゲーションを行います。



移動ロボットの制御

内界センサ：車輪の角速度やジャイロ等ロボットの内部の情報を計測するセンサ

外界センサ：レーザーや音波、カメラ、GPS等ロボットの外部の情報を取得するセンサ

SLAM (スラムと読む、Simultaneous Localization and Mapping)：外界センサを用いて、ロボット周辺のマップを作成しながら同時に自己位置も推定する技術。センサには、レーザー（2次元、3次元）やカメラ、音波などが用いられる。相対位置を比較的安定的に推定できる。

自己位置推定 (Localization, ロカリゼーション、ローライゼーション)：種々のセンサを利用し、ロボットの現在の位置を推定する技術。移動ロボットを制御するために最も基本的かつ必要とされる技術。

パスプランニング (Path Planning)：与えられたマップ上で、現在位置から目的地までの経路を計画する方法。

ナビゲーション(Navigation)：現在位置を推定しながらロボットを目的地まで移動させること。

デッドレコニング (Dead Reckoning)：車輪のエンコーダやジャイロ等内界センサのみ利用する自己位置を推定手法。誤差が蓄積するため長時間使用できない。オドメトリ(Odometry)と呼ばれることもある。

SLAMとは？

- **SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)**
 - 「自己位置推定とマッピングの同時実行」
 - SLAM=「スラム」と読む
 - 外界センサを用いて、ロボット周辺のマップを作成しながら同時に自己位置も推定する技術。
 - センサには、レーザー(2次元、3次元)やカメラ、音波などが用いられる。
 - 相対位置を比較的安定的に推定できる。

外界の情報を利用するので、オドメトリとは異なり誤差が蓄積せず、大域的に自己位置を正確に推定できる

LiDAR搭載版RaspberryPiマウス

- LiDAR
 - レーザー測距センサ
 - レーザ光を発し対象物までの距離を測定するセンサ
 - RasPiMouseに搭載しているものは、全方向、2次元的に計測可能
- ※小さなチャック付き袋に、LiDAR固定用ねじが2本入っていますので走らせるとき固定してください。
- 無くさないよう注意してください

LiDAR

=Laser Imaging Detection and Ranging




LiDARの取り付け

- LiDARマウントには2種類ある
 - どちらかを貸し出しているので、これから説明する手順通りに取り付ける
 - まずは左側の2本の脚が伸びているタイプの手順について説明する



LiDARの取り付け


- 以下の部品を組み立てます。

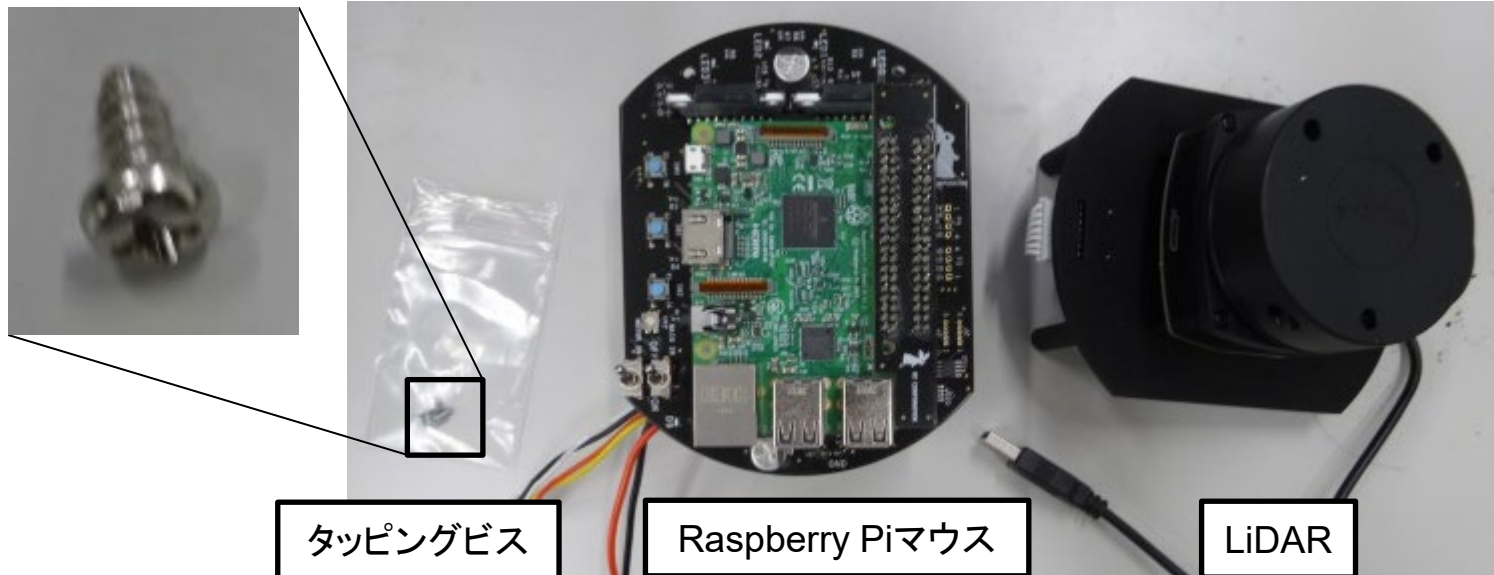

- 一旦Raspberry Piをシャットダウンしてバッテリー(もしくは電源ケーブル)を取り外した状態で作業してください
 - RaspberryPiのシャットダウンは真ん中のボタンを3秒ほど押し、その後スイッチをオフにする。

LiDARの取り付け

- Raspberry Piマウス底面のねじをはずす

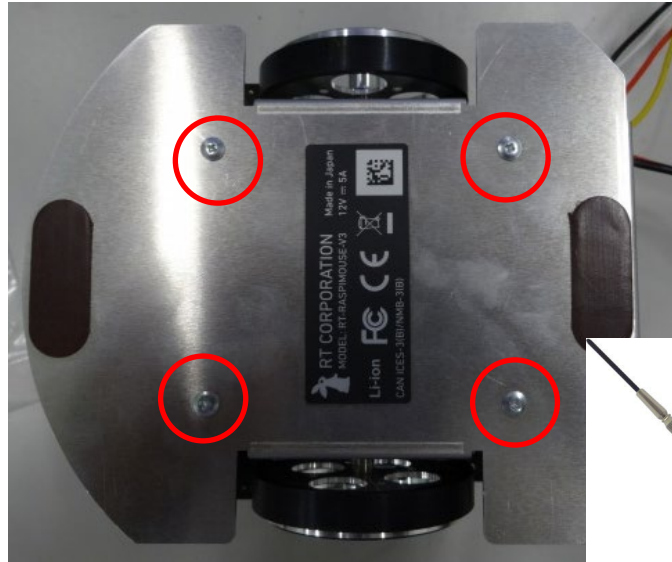


付属のドライバー
を使用する





基盤部分をフレームごとはずす

- スペーサーを回して外す

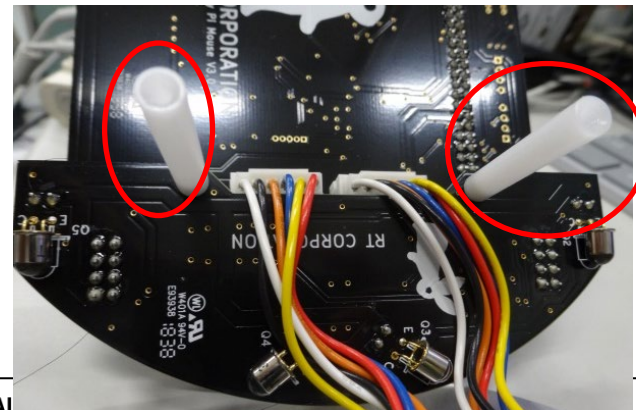




LiDARの取り付け

- センサ基盤をはずす

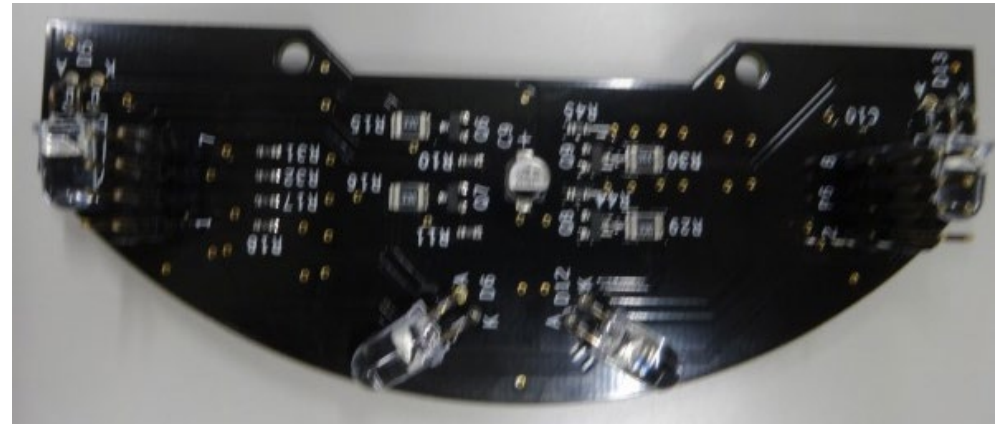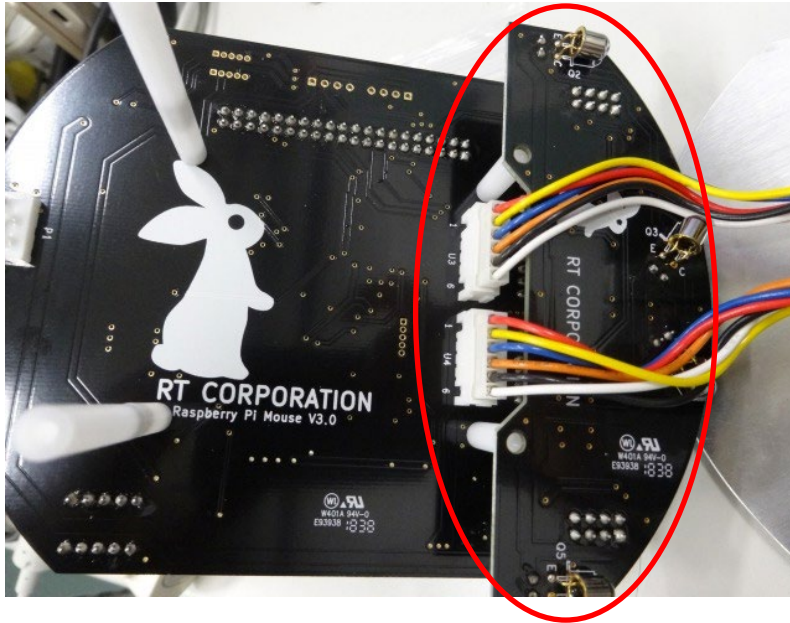

LiDARの取り付け

- LiDARをRaspberry Piマウスの上部分に載せる
- LiDARとRaspberryPiマウスをビスで固定する

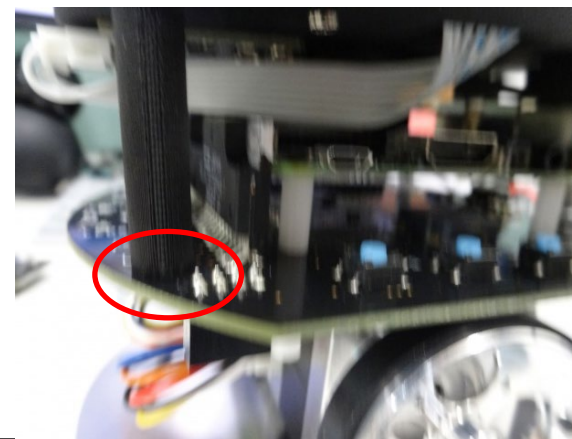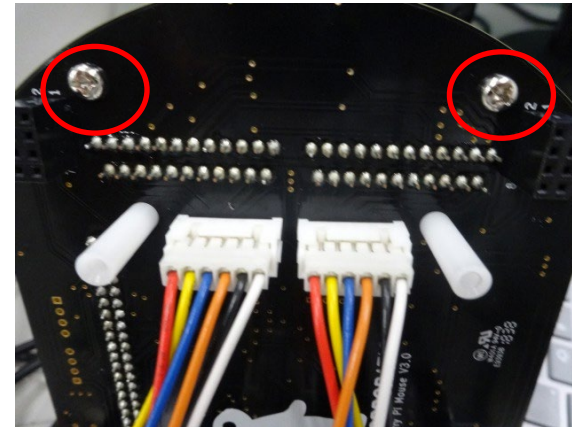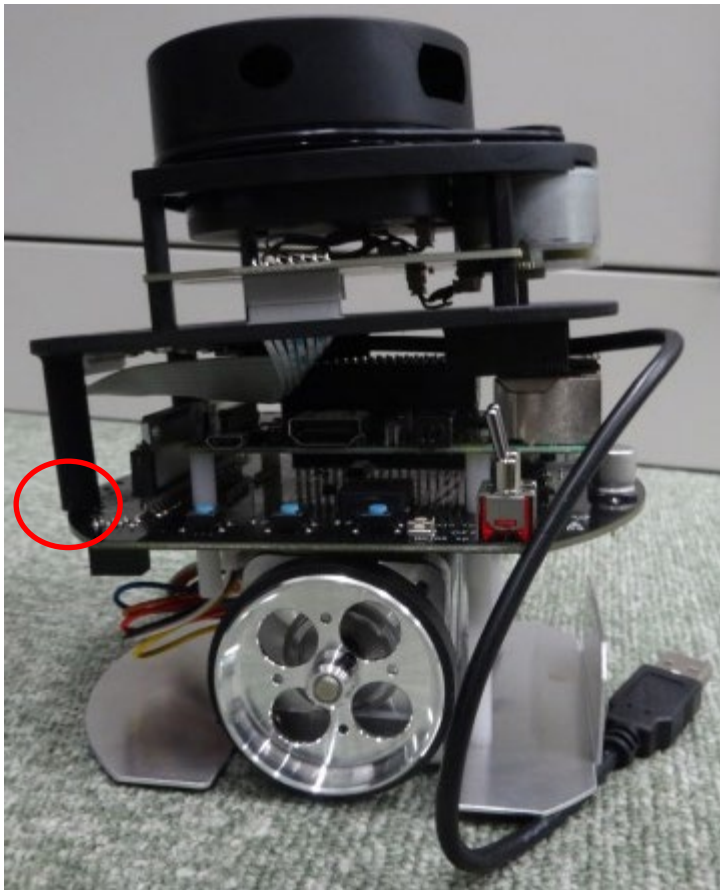

LiDARの取り付け

- Raspberry PiのUSBポートに接続する



LiDARの取り付け

- 外したパーツを戻せば完成
- ※危ないのでLiDARの土台部分を持たないようにしてください。



- LiDARの取り付け作業が完了したら、RaspberryPiの電源スイッチをオンにしてアクセスポイントに接続してください。

LiDARの取り付け

- LiDARマウントには2種類ある
 - どちらかを貸し出しているなので、これから説明する手順通りに取り付ける
 - 次に右側の4本のツメで固定するタイプ(マルチLiDARマウント)の取り付け手順を説明する。



LiDARの取り付け


- ①のように前方のツメを引っかける
- 次に②のように後方のツメも引っかける



LiDARの取り付け


- なべタッピングネジ3-8(マルチLiDARマウント固定用)で取り付ける

上の穴からドライバーを
差し込んで回す

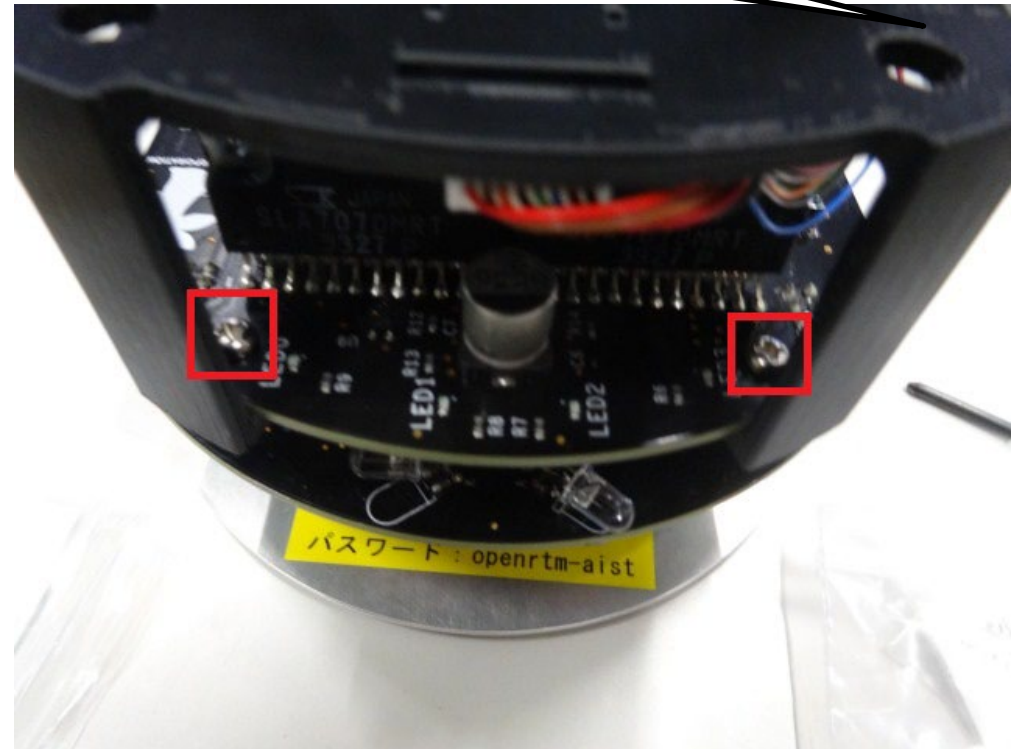


1. 地図作成 (Mapper)

地図作成を行う。地図作成に必要な右のコンポーネントを起動し接続、ジョイスティックでRasPiMouseを移動させ、環境をLiDARで計測し、地図を作成する。

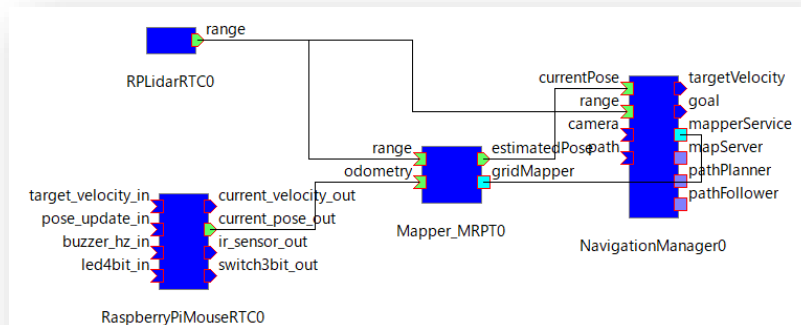


2. 自己位置推定 (Localization)

地図の作成が完了したら、システム構成を変更し、自己位置推定を自動的に行う構成に変更する。

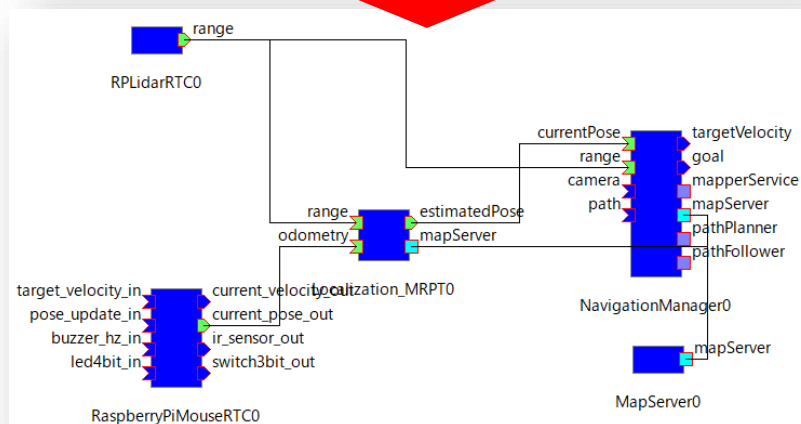

3. 経路生成・移動 (Navigation)

経路生成と移動を行うコンポーネントを新たに起動し、地図内に適当な目的位置を指定、現在の場所から、目的位置までの経路を生成、移動ロボットを移動させる。

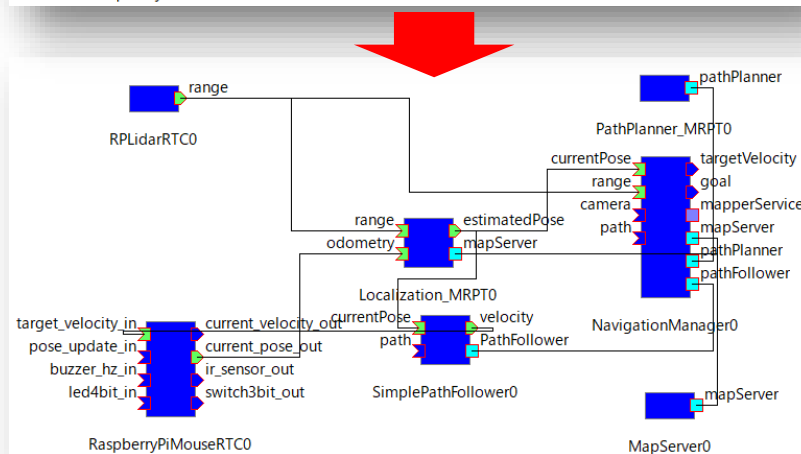


地図作成実習

作業内容



RTCの起動、ポートの接続

- NavigationManagerの起動
 - RTM_Tutorial.zipを展開したフォルダ内の**Navigation**フォルダ
 - 以下のバッチファイル(シェルスクリプト)を実行する
 - NavigationManager.bat(Windows)
 - NavigationManager.sh(Ubuntu)
 - 以下のGUIが起動する。

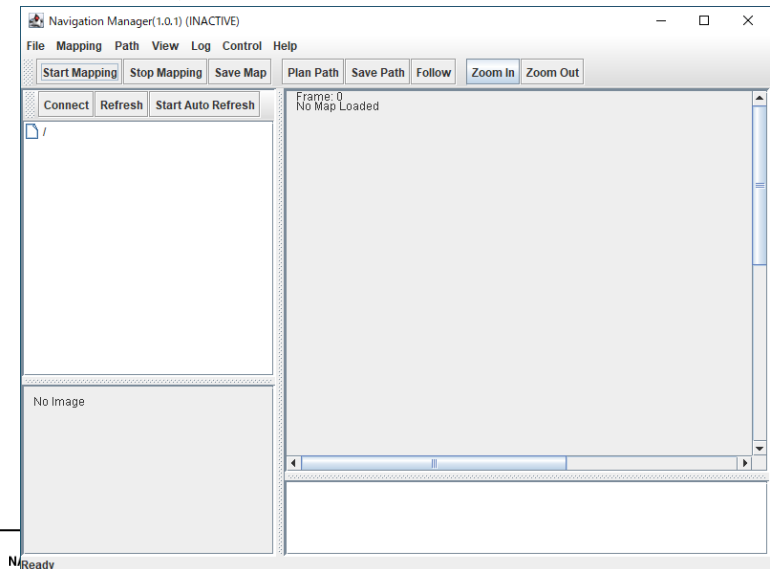


RTCの起動、ポートの接続

- Mapperシステムの起動


- WEBブラウザでMapperの**Start**ボタンを押す

Mapper

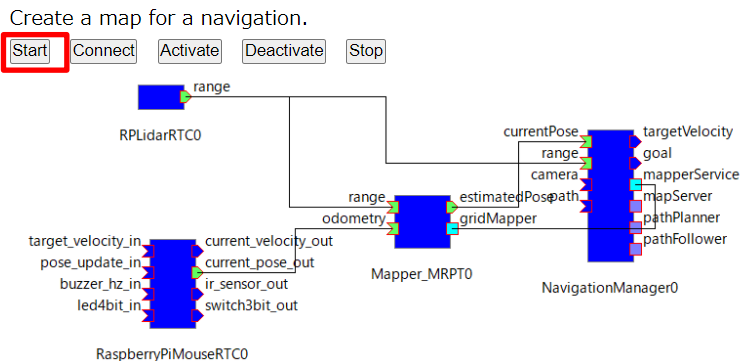


- ネームサーバーに以下のRTCが登録されている状態になる

- Mapper_MRPT0
- RaspberryPiMouseRTC0
- RPLiderRTC0
- NavigationManager0

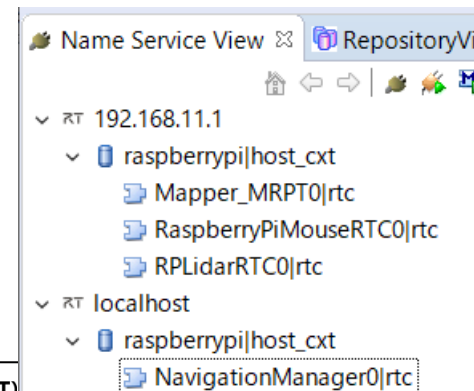


RTCの起動、ポートの接続

- Mapperシステムの起動
 - RTCの起動を確認したら「Back to the top page.」を押す

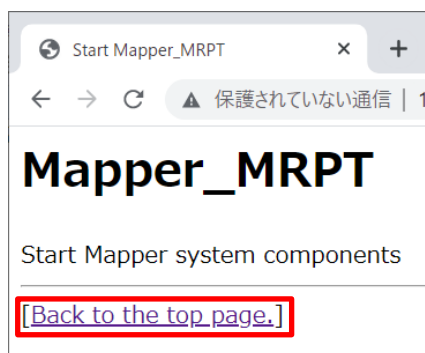


– ポートの接続

- WEBブラウザからMapperのConnectボタンを押す。

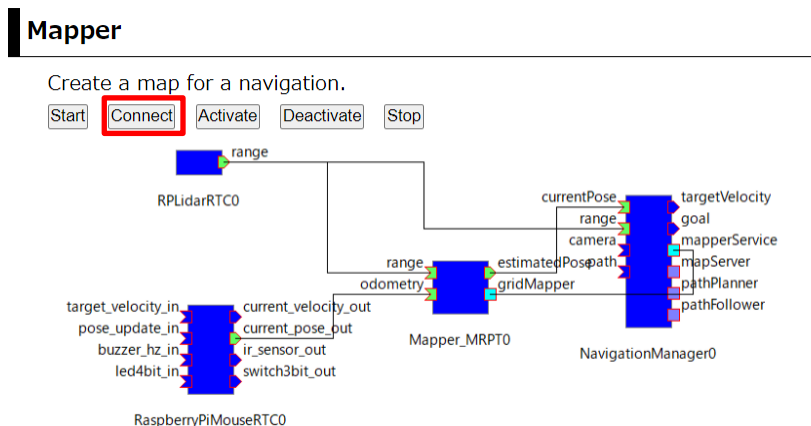

RTCの起動、ポートの接続


- NavigationManagerのポートを接続する

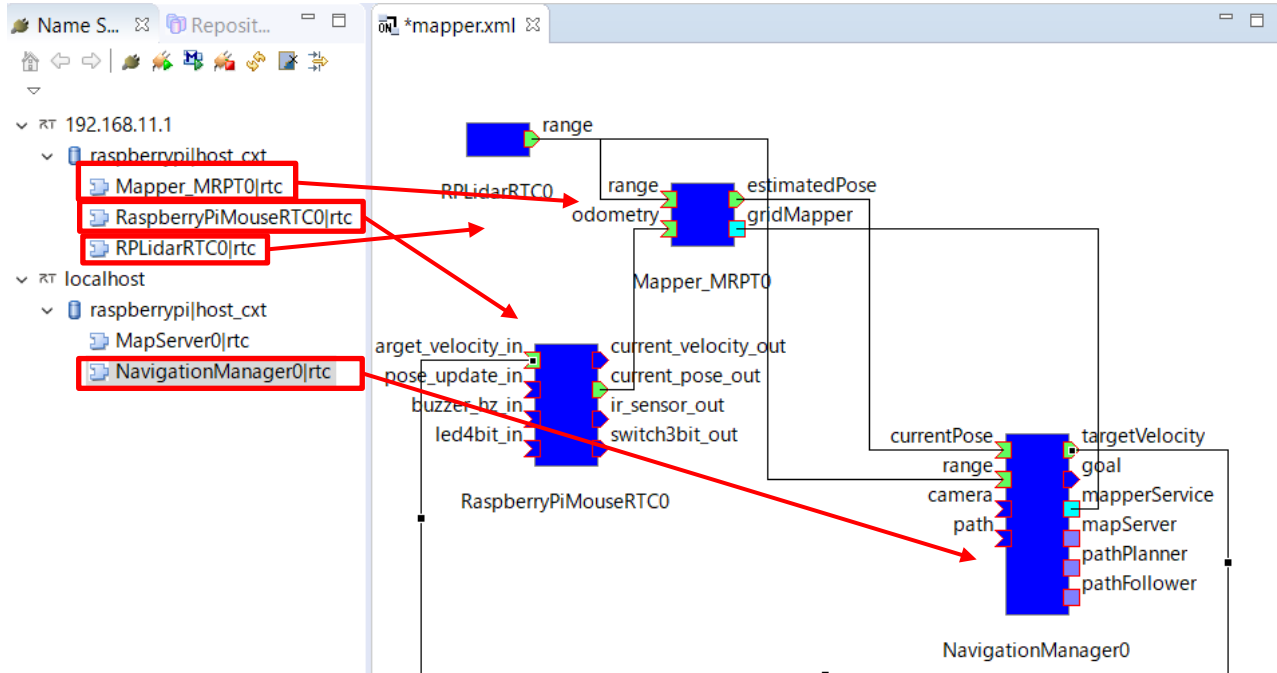

コンポーネント名	ポート名	コンポーネント名	ポート名
NavigationManager0	mapperService	Mapper_MRPT0	gridMapper
NavigationManager0	currentPose	Mapper_MRPT0	estimatedPose
NavigationManager0	targetVelocity	RaspberryPiMouseRTC0	target_velocity_in
NavigationManager0	range	RPLiderRTC0	range

システムの実行


- RTCをアクティブ化する

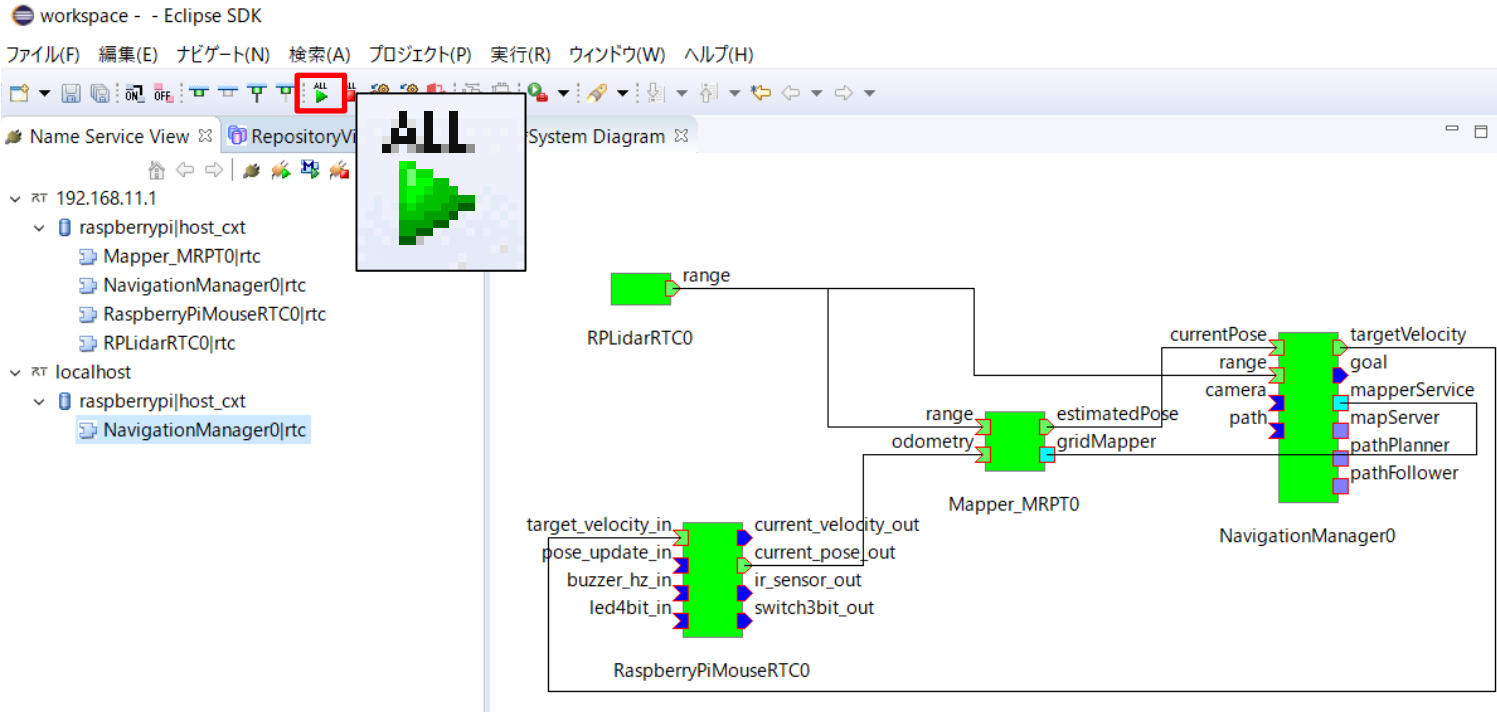


- Raspberry Piマウスのモーター電源をオンにする
 - 2つのトグルスイッチのうちの外側のスイッチ

システムの実行

- NavigationManagerの**Start Mapping**ボタンを押す。

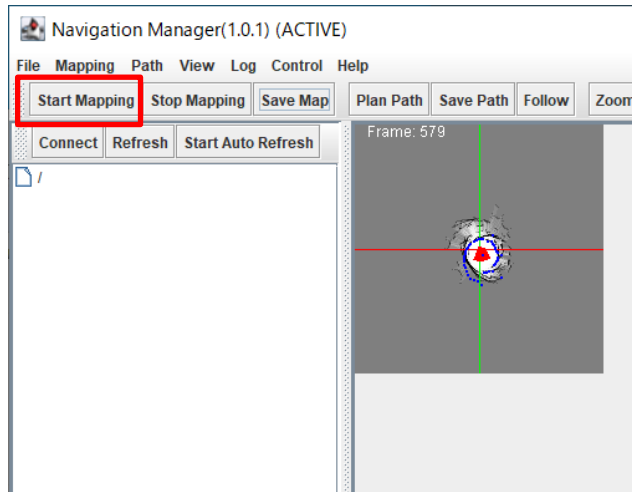


- ジョイスティックパネルを操作することでRaspberry Piマウスが移動し地図生成を行う。

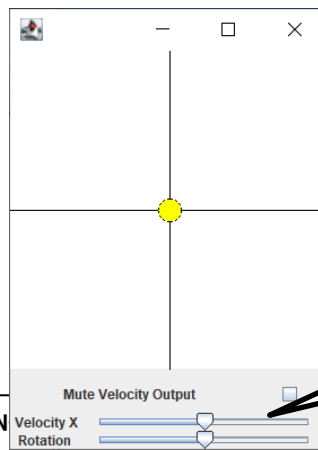


かなりゆっくり動かさないと上手く地図作成できません。
Velocity Xを下げる(スライダーを左に動かす)ことで調整してください。

システムの終了

- NavigationManagerの**Stop Mapping**ボタンを押す。

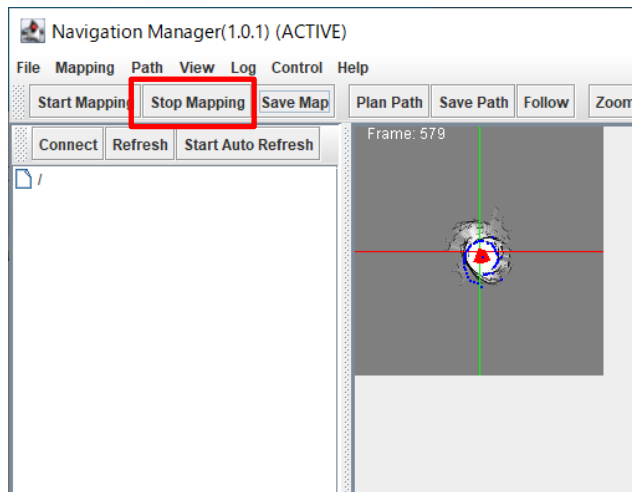


- NavigationManagerの**Save Map**ボタンを押す。

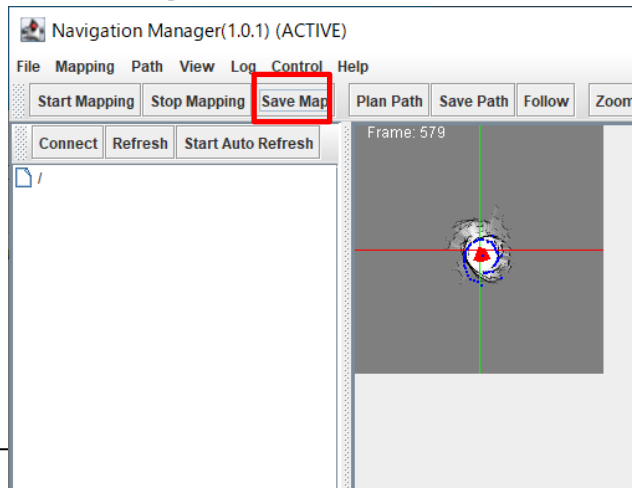

システムの終了

- 地図情報の保存先として**Navigationフォルダ**にファイル名 **testMap**で保存する。

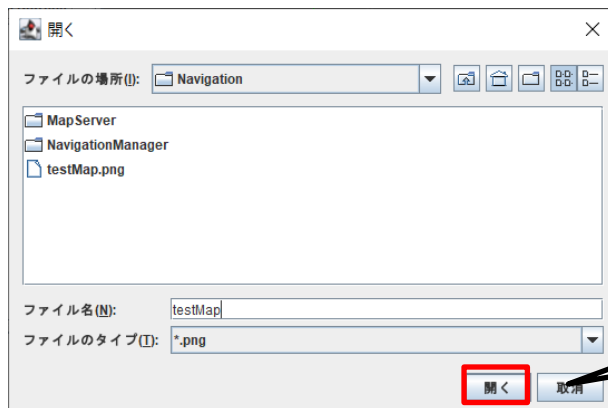


開くボタンを押すと保存される。

- WEBブラウザからMapperの**Stop**ボタンを押してRTCを終了する

Mapper

Create a map for a navigation.

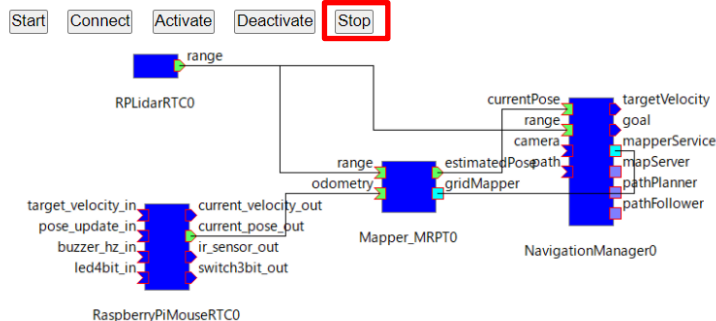

ナビゲーション実習

作業内容




RTCの起動、ポートの接続

- MapServerの起動(Navigationフォルダ)
 - 以下のバッチファイル(シェルスクリプト)を実行する
 - MapServer.bat(Windows)
 - MapServer.sh(Ubuntu)
- PathPlanシステムの起動
 - WEBブラウザでPathPlanの**Start**ボタンを押す


PathPlan

RasPiMouse navigation by using a path planner using MRPT.

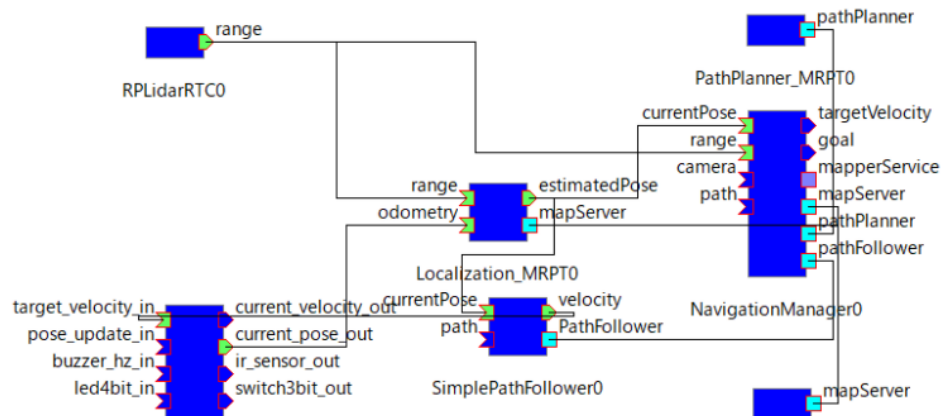


RTCの起動、ポートの接続

- PathPlanシステムの起動
 - ネームサーバーに以下のRTCが登録されている状態になる
 - Localization_MRPT0
 - PatgPanner_MRPT0
 - RaspberryPiMouseRTC0
 - RPLiderRTC0
 - SimplePathFollower0
 - MapServer0
 - NavigationManager0

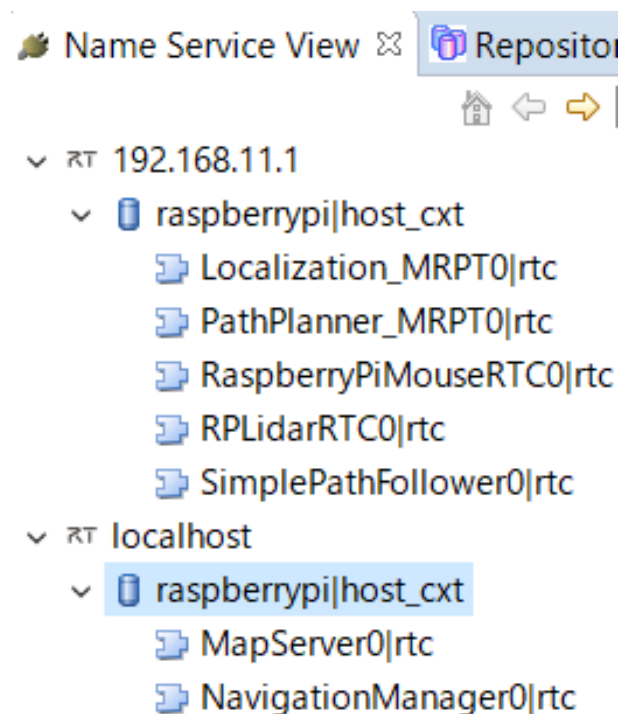

RTCの起動、ポートの接続


- NavigationManager、MapServerのポートを接続する

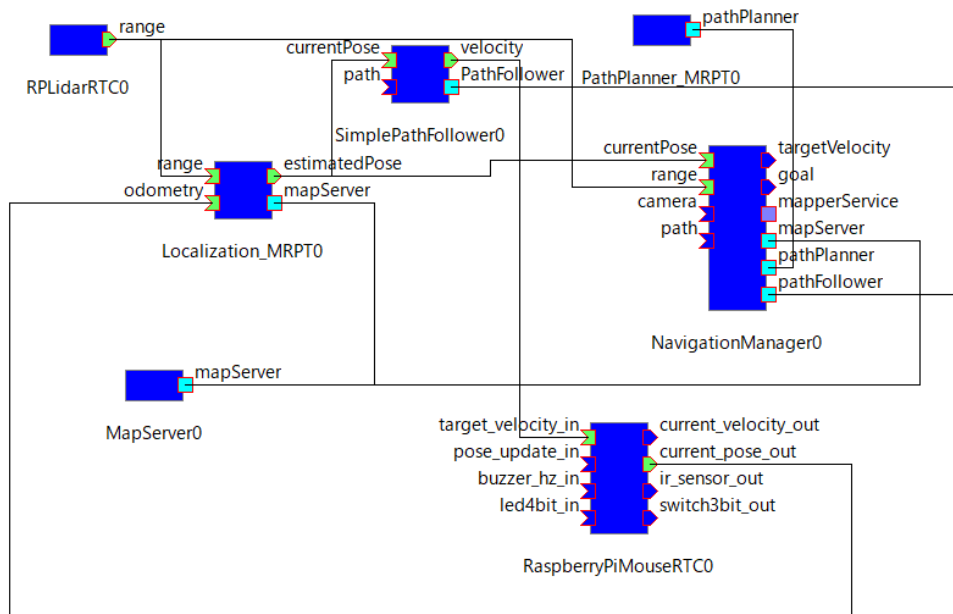

コンポーネント名	ポート名	コンポーネント名	ポート名
NavigationManager0	mapServer	MapServer0	mapServer
NavigationManager0	pathPlanner	PathPlanner_MRPT0	pathPlanner
NavigationManager0	pathFollower	SimplePathFollower0	PathFollower
NavigationManager0	currentPose	Localization_MRPT0	estimatedPose
NavigationManager0	range	RPLidarRTC0	range
MapServer0	mapServer	Localization_MRPT	mapServer

システムの実行


- RTCをアクティブ化する

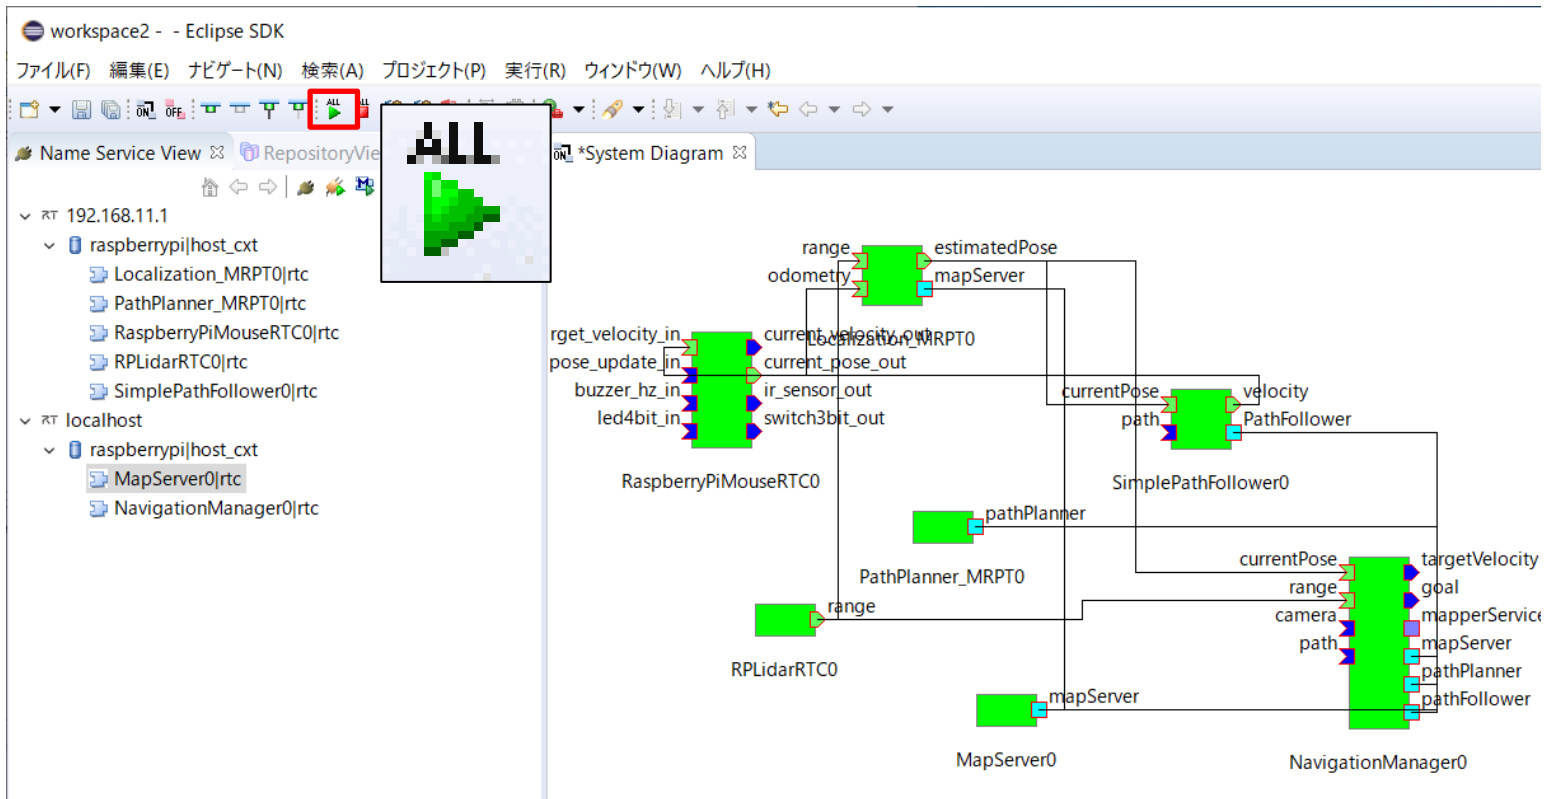

- Raspberry Piマウスのモーター電源をオンにする


システムの実行

- Raspberry Piマウスの目標位置、目標姿勢角を設定する
 - NavigationManagerの地図上をクリックする

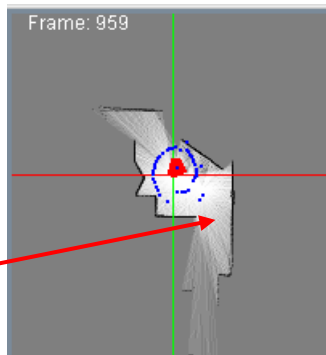


地図の白い範囲(障害物のない範囲)のどこかをクリックする

- 以下の画面で目標角度を設定する。

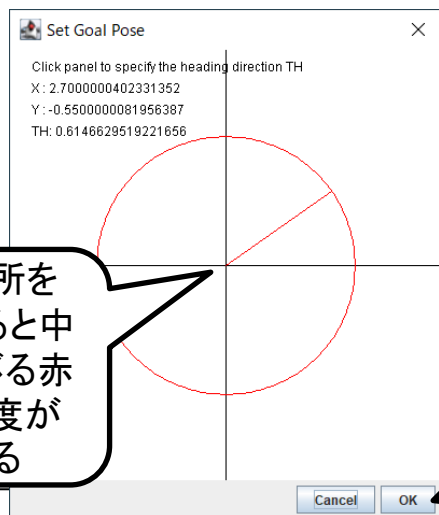

適当な場所をクリックすると中心から延びる赤い線の角度が変化する


角度を設定したらOKをクリックする

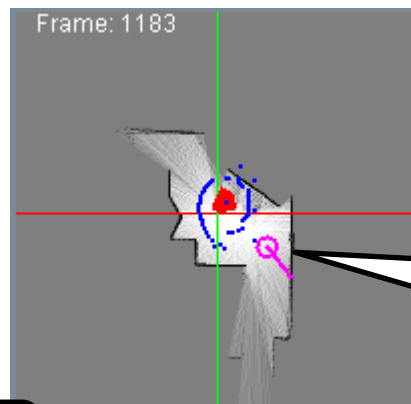


地図上に目標位置が表示される

システムの実行

- 経路を計画する
 - NavigationManagerのPlan Pathボタンをクリックする

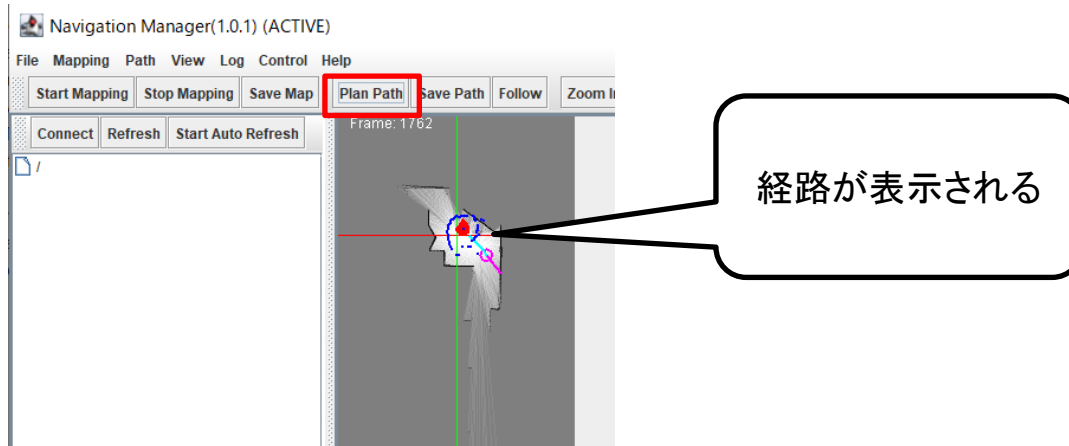


- 経路追従を行う
 - NavigationManagerのFollowボタンをクリックする
 - Raspberry Piマウスが目的地に向かって移動する

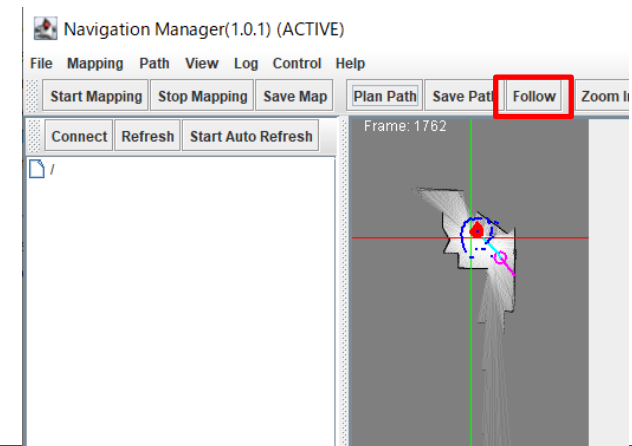

システムの終了

- WEBブラウザからPathPlanの**Stop**ボタンを押してRTCを終了する

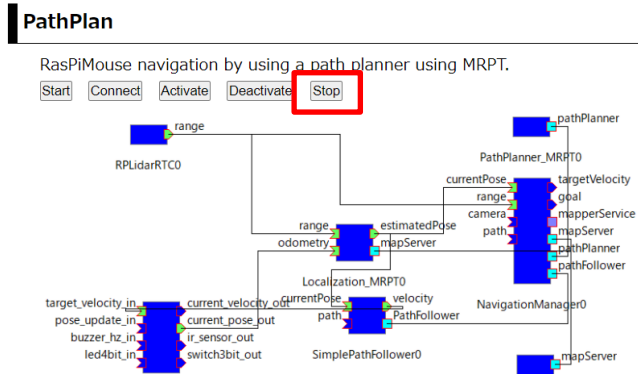

- モーター電源のスイッチをオフにする
- Raspberry Piをシャットダウンする(真ん中のボタン長押し)
- Raspberry Pi電源のスイッチをオフにする
- LiDARを取り外して元の状態に戻す